SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807 **e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro**

Analizor de gaze de ardere BLUELYZER ST.

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE




Reprezentare la mărimea originală

BLUELYZER ST

- Cel mai compact aparat de măsură allrounder HVAC cu ecran TFT color
- Analiză gaze de ardere, măsurare presiune (tiraj) şi măsurare temperatură (diferențială) cu un singur aparat
- Tehnologie cu senzori de ultimă generație, cu timp de reacție extrem de rapid
- Măsurare CO ambiant inclusiv două praguri de alarmă configurabile
- Program complet de măsurare a temperaturii, pot fi determinate şi temperaturile diferențiale (de exemplu tur/retur)
- Funcție Hold: Salvare temporară a valorii măsurate pe ecran, măsurarea continuă în fundal
- Programe de măsurare, valori de măsurare şi succesiune combustibili editabile prin intermediul cardului SD/SDHC
- Funcție de rotire afişaj: ecran TFT cu posibilitate de rotire la 180° pentru o bună lizibilitate şi condiții de lucru perfecte şi în permanență la punctul de măsurare
- Mod zoom pe toată suprafața ecranului: „afişaj cu 1 valoare măsurată”
- Funcție de memorare a până la 100 protocoale de măsurare

Aplicația EuroSoft mobile

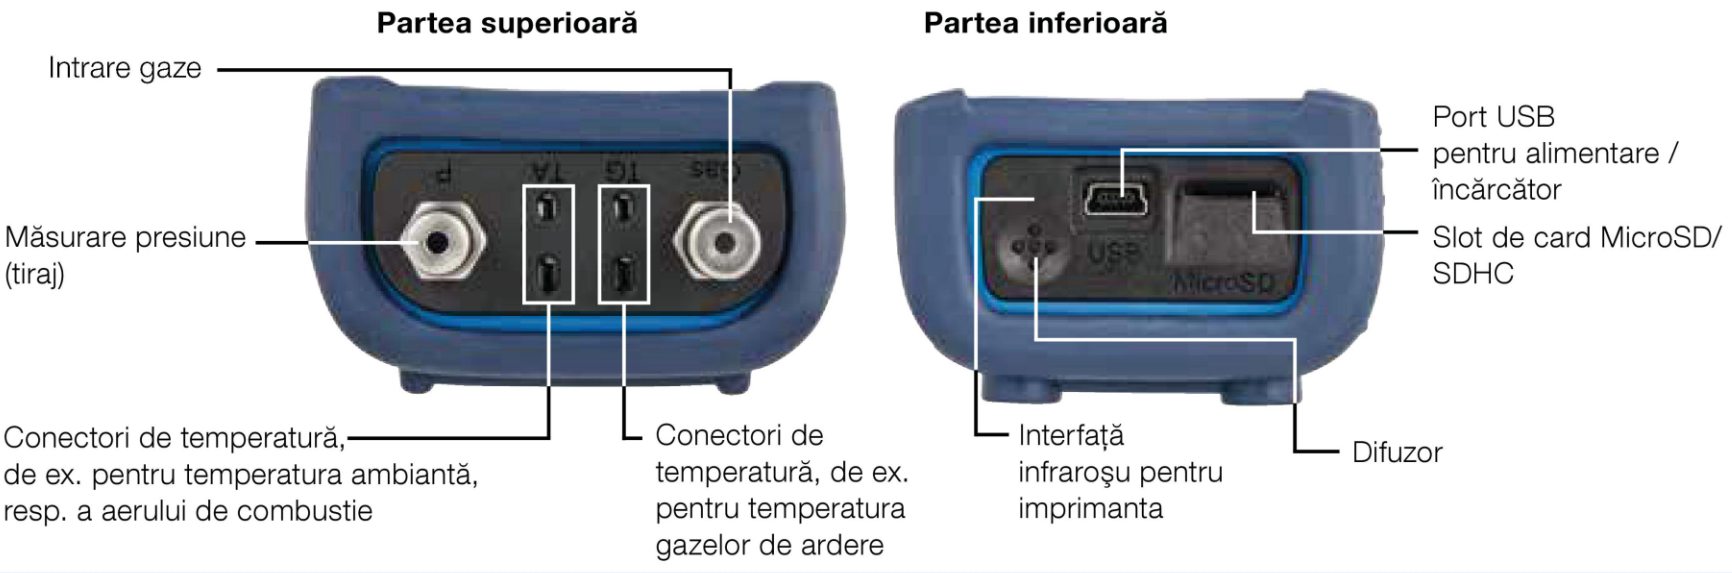

Date tehnice

Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferențială
0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C

Tiraj/presiune
± 40 hPa

O_2
0/21 Vol.-%

CO
0/6.000 ppm (valoare max. afișată)

Valori calculate
CO_2, CO nediluat, exces aer, punct de rouă, randament, pierderi, CO mg/m3 (combustibili gazosi), CO mg/kWh (combustibili lichizi)

Domenii temperatură de utilizare
Mediu ambiant:5/40 °C
Depozitare: -20/+50 °C

Greutate (fără accesorii)
Cca. 275 g

Dimensiuni
B x H x T: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
Ecran TFT-color 2,8"
B x H: 45 x 48 mm

Racorduri
Tiraj/presiune: Ø 7 mm
Gaz: Ø 8 mm

Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V/1.800 mAh) sau încărcător de la rețea (mini USB)

Autonomie (mod Eco)
12 ore

Memorare date
Card MicroSD/SDHC, max. 16 GB

Interfețe
Infraroşu, Bluetooth® Smart, generator coduri QR, slot de card MicroSD/SDHC

Aprobări
EN 50379-2 pentru O_2/CO_2, T_A, T_G, presiune
EN 50379-3 pentru CO
VDI 4206 (partea 1)

i

Alte versiuni de aparate la cerere.
Pentru opțiuni şi accesorii consultați capitolul 6.

Setul BLUELYZER ST

Produs	O_2	CO	Temperatură (diferențială)	Tiraj presiune	Certificat de etalonare, husă de protecție cu magneți, încărcător, mini USB-A, 5 x filtre de particule, 5 x membrane de teflon, dispozitiv de pregătire a gazului geantă de transport	Certificat de etalonare, husă de protecție cu magneți, încărcător , mini USB-A, 5 x filtre de particule,5 x membrane de teflon, dispozitiv de pregătire a gazului KFP 2P, geantă de transport	Sondă gaze de ardere compactă AKS-B 240 mm cu tiraj, fără KFP 2P	Senzor de temperatură ambiantă TFB-UL-1	Bluetooth® Smart
Setul BLUELYZER ST	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.