Termometrul cu 3 canale, Testo 735-2

Instrument pentru măsurarea temperaturii (3 canale)

testo 735 – Acuratețe ridicată datorită ajustării sistemului



- Acuratețe ridicată pentru tot domeniul de măsurare datorită posibilității de ajustare a sistemului
- Acuratețe de până la 0,05 °C
- Afișarea, stocarea și posibilitatea de tipărire a valorii Delta T și a valorilor min., max. și medii
- Alarmare acustică (valori limită ajustabile)
- Imprimare ciclică a valorilor măsurate (de ex. una pe minut)
- Clasa de protecție IP65
- Certificat conform EN 13485

EN 13485

Instrumentul de măsură robust și compact testo 735 este un instrument cu aplicabilitate universală și este disponibil în două versiuni.
testo 735-1: instrument pentru măsurarea exactă a temperaturii, fără posibilitate de stocare a valorilor măsurate. testo 735-2: instrument pentru măsurarea precisă a temperaturii, cu posibilitate de stocare a valorilor măsurate (10.000 de valori), software pentru PC și cablu USB pentru transmiterea datelor.

Instrumentul are o intrare pentru sondele de precizie Pt100 și două intrări pentru sonde rapide cu termocuplu. Valorile măsurate cu până la alte trei sonde wireless de temperatură pot fi afișate pe ecranul instrumentului de măsură, folosind transferul de date prin radio. O acuratețe a sistemului de 0,05 °C la o rezoluție de 0,001 °C este atinsă folosind sonda de precizie Pt100 pentru imersie/penetrare.
Sistemul de măsură este ideal pentru utilizarea ca standard de lucru. Profilele de utilizatori selectabile sau programarea butoanelor adaptată aplicației permit o operare rapidă și intuitivă.

Date tehnice

testo 735-1

Instrument pentru măsurarea temperaturii cu 3 canale, TC tip K/T/J/S/Pt100, alarmare acustică, posibilitate de conectare a maxim 3 sonde radio opționale, include baterie și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 7351



testo 735-2

Instrument pentru măsurarea temperaturii cu 3 canale, TC tip K/T/J/S/Pt100, alarmare acustică, posibilitate de conectare a max. 3 sonde radio opționale, memorie pentru valorile măsurate, software pentru PC și cablu USB pentru transmiterea datelor, baterie și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0563 7352



Date tehnice generale

Temp. de operare	-20 la +50 °C
Temp. de stocare	-30 la +70 °C
Tip baterie	alkali mangan, mignon, tip AA
Clasă de protecție	IP65
Dimensiuni	220 x 74 x 46 mm
Greutate	428 g
Material carcasă	ABS/TPE/Metal
Garanție	2 ani
Standard	EN 13485



Măsurare wireless cu sonde radio pentru măsurători de aer/imersie/ penetrare



Analiza și documentarea valorilor măsurate în funcție de locația de măsurare cu software-ul PC (se livrează cu instrumentul testo 735-2)

Tip senzor	Domeniu de măsură	Acuratețe ±1 cifră	Rezoluție	Durata de viață a bateriei
Pt100 cu sonda 0614 0235	-40 la +300 °C	Vedeți informațiile sondei	0,001 °C (-40 la +199,999 °C) 0,01 °C (restul domeniului)	Aprox. 60 de ore
Pt100	-200 la +800 °C	±0,2 °C (-100 la +199,9 °C) ±0,2% din val. măs. (restul domeniului)	0,05 °C	Aprox. 250 de ore
Tip K (NiCr-Ni)	-200 la +1.370 °C	±0,3 °C (-60 la +60 °C) ±(0,2 °C + 0,3% din val. măs.) (restul domeniului)	0,1 °C	Aprox. 300 de ore
Tip T (Cu-CuNi)	-200 la +400 °C	±0,3 °C (-60 la +60 °C) ±(0,2 °C + 0,3% din val. măs.) (restul domeniului)	0,1 °C	Aprox. 300 de ore
Tip J (Fe-CuNi)	-200 la +1.000 °C	±0,3 °C (-60 la +60 °C) ±(0,2 °C + 0,3% din val. măs.) (restul domeniului)	0,1 °C	Aprox. 300 de ore
Tip S (Pt10Rh-Pt)	0 la +1.760 °C	±1 °C (0 la +1.760 °C)	1 °C	Aprox. 300 de ore


Accesorii

Accesorii pentru instrument	Cod produs	
Alimentator, 5 VDC 500 mA cu adaptor european, 100-250 VAC, 50-60 Hz	0554 0447	
Modul radio pentru echiparea instrumentului de măsură cu opțiunea radio		
Modul radio 869.85 MHz, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO	0554 0188	
Modul radio 915.00 MHz FSK, aprobare pentru SUA, CA, CL	0554 0190	
Imprimantă și Accesorii		
Imprimantă Testo IrDa cu interfață wireless în infraroșu, include o rolă de hârtie termică și 4 baterii AA	0554 0549	
Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă (6 role), cerneală permanentă (documentarea datelor măsurate lizibilă până la 10 ani)	0554 0568	
Încărcător extern rapid pentru 1-4 baterii AA reîncărcabile, include 4 baterii Ni-MH reîncărcabile, are funcție de încărcare individuală, display pentru controlul încărcării, funcție de descărcare și conectaor rețea internațional, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz.	0554 0610	
Transport și Protecție		
Geantă de transport pentru instrument şi sonde, dimensiuni: 400 x 310 x 96 mm	0516 0035	
Alte accesorii		
Mâner pentru vârfurile de măsurare, compatibil cu toate sondele de temperatură cu conector mini TC	0409 1092	
Cablu de extensie cu lungimea de 5 m, pentru termocuplu tip K	0554 0592	
Pastă siliconică pentru transfer termic (14 g), Tmax = +260°C, îmbunătățește transferul termic la sondele de contact	0554 0004	
Certificate de calibrare		
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură pentru instrument cu sonde de aer/imersie; puncte de calibrare -18°C, 0°C, +60°C	0520 0001	
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură (doar pentru sonda de penetrare/imersie 0602 2693) pentru instrument de măsură cu sondă de aer/imersie; puncte de calibrare 0°C, +150°C, +300°C	0520 0021	
Certificate de calibrare ISO pentru temperatură pentru instrument de măsură cu sondă de contact; puncte de calibrare +60°C; +120°C; +180°C	0520 0071	
Certificat de calibrare DAkkS pentru temperatură pentru instrument de măsură cu sondă de aer/imersie; puncte de calibrare -20 °C, 0 °C, +60 °C	0520 0211	
Certificat de calibrare DAkkS pentru temperatură sonde de temperatură pentru suprafețe de contact; puncte de calibrare +100°C; +200°C; +300°C	0520 0271	
Calibrare în 4 puncte, include certificat de calibrare ISO, punctele de calibrare sunt selectabile pentru sonda 0614 0235	0520 0142	
Calibrare în 4 puncte, include certificat de calibrare DAkkS, punctele de calibrare sunt selectabile pentru sonda 0614 0235	0520 0241	
Certificate de calibrare care includ ajustarea instrumentului testo 735-2		
Calibrare în 2 puncte, include certificat de calibrare ISO, punctele de calibrare sunt selectabile	0520 0178	
Calibrare în 4 puncte, include certificat de calibrare ISO, punctele de calibrare sunt selectabile	0520 0142	
Calibrare în 2 puncte, include certificat de calibrare DAkkS, punctele de calibrare sunt selectabile	0520 0278	
Calibrare în 4 puncte, include certificat de calibrare DAkkS, punctele de calibrare sunt selectabile	0520 0241	

Sonde radio


Sonde radio de imersie/penetrare

	Cod produs	
Sondă radio de imersie/penetrare, cu senzor NTC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frecvența radio 869.85 MHz FSK	0613 1001	
Sondă radio de imersie/penetrare, cu senzor NTC, aprobare pentru SUA, CA, CL; frecvență radio 915.00 MHz FSK	0613 1002	

Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	Rezoluție	t_{99}
	-50 la +275 °C	±0,5 °C (-20 la +80 °C) ±0,8 °C (-50 la -20,1 °C) ±0,8 °C (+80,1 la +200 °C) ±1,5 °C (restul domeniului)	0,1 °C	t_{99} (în apă) 12 sec.


Mânere radio cu senzor fix pentru măsurători de aer și imersie/penetrare

	Cod produs	
Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frecvență radio 869.85 MHz FSK Senzor tip TC pentru măsurători de aer și imersie/penetrare (TC tip K)	0554 0189 0602 0293	
Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; frecv. radio 915.00 MHz FSK Senzor tip TC pentru măsurători de aer și imersie/penetrare (TC tip K)	0554 0191 0602 0293	

Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	Rezoluție	t_{99}
	-50 la +350 °C Pe termen scurt până la +500 °C	Mâner radio: ±(0,5 °C +0.3% din val. măs.) (-40 la +500 °C) ±(0,7 °C +0,5% din val. măs.) (restul domeniului) Senzor TC: Clasa 2	0,1 °C (-50 la +199,9 °C) 1,0 °C (restul domeniului)	t_{99} (în apă) 10 sec.

Mânere radio cu senzor fix pentru măsurători de contact

	Cod produs	
Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frecvență radio 869.85 MHz FSK Senzor tip TC pentru măsurători de contact (TC tip K)	0554 0189 0602 0394	
Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; Frecv. radio 915.00 MHz FSK Senzor tip TC pentru măsurători de contact (TC tip K)	0554 0191 0602 0394	

Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	Rezoluție	t_{99}
	-50 la +350 °C Pe termen scurt până la +500 °C	Mâner radio: ±(0,5 °C +0,3% din val. măs.) (-40 la +500 °C) ±(0,7 °C +0,5% din val. măs.) (restul domeniului) Senzor TC: Clasa 2	0,1 °C (-50 la +199,9 °C) 1,0 °C (restul domeniului)	5 sec.

Mânere radio pentru senzori tip TC

	Cod produs	
Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frecvență radio 869.85 MHz FSK	0554 0189	
Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; Frecv. radio 915.00 MHz FSK	0554 0191	

Ilustrație	Domeniu de măsură	Acuratețe	Rezoluție
	-50 la +1.000 °C	±(0,7 °C +0,3% din val. măs.) (-40 la +900 °C) ±(0,9 °C +0,5% din val. măs.) (restul domeniului)	0,1 °C (-50 la +199,9 °C) 10 °C (restul domeniului)

Date tehnice sonde radio

Sondă radio de imersie/penetrare, cu senzor NTC

Tip baterie	2 baterii tip buton 3V (CR 2032)
Durata de viață a bateriei	150 de ore (interval de măsurare 0,5 sec.) 2 luni (interval de măsurare 10 sec.)




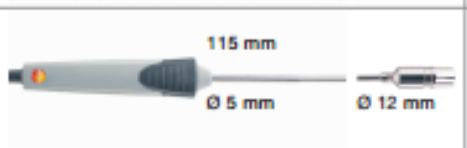


Mâner radio

Tip baterie	2 micro baterii tip AAA
Durata de viață a bateriei	215 ore (interval de măsurare 0,5 sec.) 6 luni (interval de măsurare 10 sec.)

Date tehnice generale


Interval de măsurare	0,5 sec. sau 10 sec., ajustabil pe mâner
Acoperire radio	Până la 20 m (fără obstrucții)
Transmisie radio	Unidirecțională
Temp. de operare	-20 la +50 °C
Temp. de depozitare	-40 la +70 °C

Sonde

Tip sondă	Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	t_{99}	Cod produs
Sonde pentru laborator					
Sondă Pt100 pentru laborator cu înveliș din sticlă, tub de sticlă interschimbabil (Duran 50), rezistent la substanțe corosive, cablu fix		-50 la +400 °C	Clasa A (-50 la +300 °C), Clasa B (restul domeniului) [1]	45 sec. 12 sec. Fără sticlă de protecție	0609 7072
Sonde pentru aer					
Sondă robustă pentru aer, TC tip K, cablu fix		-60 la +400 °C	Clasa 2 [2]	25 sec.	0602 1793
Sondă robustă eficientă pentru aer, Pt100, cablu fix		-50 la +400 °C	Clasa A (-50 la +300 °C), Clasa B (restul domeniului) [1]	70 sec.	0609 1773
Sondă robustă pentru aer, TC tip T, cablu fix de 1,2 m		-50 la +350 °C	±0,2 °C (-20 la +70 °C) Clasa 1 (restul domeniului) [2]	25 sec.	0603 1793
Sonde de contact					
Sondă robustă de contact, pentru temperatura, Pt100, rezistentă la apă, cablu fix		-50 la +400 °C	Clasa B [1]	40 sec.	0609 1973
Sondă de contact rapidă, cu termocuplu, potrivită și pentru suprafețe neregulate, domeniu de măsură pe termen scurt până la +500°C, TC tip K, cablu fix		-60 la +300 °C	Clasa 2 [2]	3 sec.	0602 0393
Sondă de contact tip paletă, cu reacție rapidă, pentru măsurători în locuri greu accesibile, de ex. deschideri înguste și fante, TC tip K, cablu fix		0 la +300 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 0193
Sondă de contact rezistentă la apă, eficientă, cu vârf de măsurare mic pentru măsurători pe suprafețe plane, TC tip K, cablu fix		-60 la +1.000 °C	Clasa 1 [2]	20 sec.	0602 0693
Sondă de contact cu termocuplu, cu reacție rapidă, îndoită la 90°, potrivită și pentru suprafețe neregulate, domeniu de măsură pe termen scurt până la +500°C, TC tip K, cablu fix de 1,2 m		-60 la +300 °C	Clasa 2 [2]	3 sec.	0602 0993

1) Conform standardelor 60751, acuratețea Claselor A și B se referă la domeniul -200 la +600 °C (Pt100)
2) Conform standardelor EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la domeniul -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasa 2 la domeniul -40 la +1.200 °C (Tip K), Clasa 3 la domeniul -200 la +40 °C (Tip K).
O sondă corespunde întotdeauna doar unei clase de acuratețe.

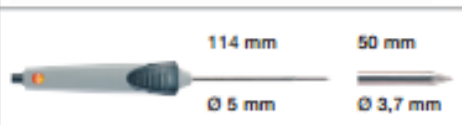

Sonde

Tip sondă	Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	t_{99}	Cod produs
Sonde de contact					
Sondă de contact cu vârf plat, cu mâner telescopic de max. 680 mm pentru măsurători în locuri greu accesibile, TC tip K, cablu fix de 1,6 m (se scurtează pe măsură ce telescopul este extins)		-50 la +250 °C	Clasa 2 [2]	3 sec.	0602 2394
Sondă magnetică, forță de aderență aprox. 20 N, cu magneți, pentru măsurători pe suprafețe metalice, TC tip K, cablu fix		-50 la +170 °C	Clasa 2 [2]	150 sec.	0602 4792
Sondă magnetică, forță de aderență aprox. 10 N, cu magneți, pentru temperaturi înalte, pentru măsurători pe suprafețe metalice, TC tip K, cablu fix		-50 la +400 °C	Clasa 2 [2]		0602 4892
Sondă de contact rezistentă la apă, cu vârf plat pentru suprafețe netede, TC tip K, cablu fix		-60 la +400 °C	Clasa 2 [2]	30 sec.	0602 1993
Sondă cu bandă Velcro pentru măsurarea temperaturii pe conducte cu diametrul de până la 120 mm; Tmax. +120 °C; TC tip K, cablu fix		-50 la +120 °C	Clasa 1 [2]	90 sec.	0628 0020
Sondă înfășurabilă în jurul țevilor cu diametrul între 5 și 65 mm, cu cap de măsurare interschimbabil, domeniu de măsură pe termen scurt până la +280°C, TC tip K, cablu fix		-60 la +130 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 4592
Cap de măsurare de rezervă pentru sonda înfășurabilă, TC tip K		-60 la +130 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 0092
Sondă tip clește pentru măsurători pe țevi cu diametrul între 15 și 25 mm (max. 1"), domeniu de măsură pe termen scurt până la +130°C, TC tip K, cablu fix		-50 la +100 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 4692
Sondă de contact rezistentă la apă, cu vârf plat pentru suprafețe netede, TC tip K, cablu fix de 1,2 m		-50 la +350 °C	±0,2 °C (-20 la +70 °C) Clasa 1 (restul domeniului) [2]	30 sec.	0603 1993
Sonde de imersie/penetrare					
Sondă robustă de imersie/ penetrare Pt100, cablu fix		-50 la +400 °C	Clasa A (-50 la +300 °C), Clasa B (restul domeniului) [1]	12 sec.	0609 1273
Sondă de imersie/penetrare, cu acuratețe ridicată Pt100, include protocol de calibrare (puncte de calibrare 0 °C și +157 °C), cablu fix		-40 la +300 °C	±0,05 °C (0 la +100 °C) ±(0,05 °C +0,05% din val. măs.) (restul domeniului)	60 sec.	0614 0235

1) Conform standardelor 60751, acuratețea Claselor A și B se referă la domeniul -200 la +600 °C (Pt100)
2) Conform standardelor EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la domeniul -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasa 2 la domeniul -40 la +1.200 °C (Tip K), Clasa 3 la domeniul -200 la +40 °C (Tip K).
O sondă corespunde întotdeauna doar unei clase de acuratețe.

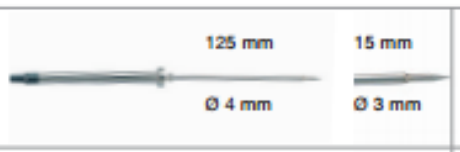
Informații despre măsurătorile de contact:
- **Timpii de răspuns t99 specificați corespund măsurătorilor pe suprafețe din oțel sau aluminiu la +60 °C.**
- **Acuratețea menționată este cea a senzorilor.**
- **Acuratețea depinde de structura suprafeței (duritate), materialul din care este fabricat obiectul măsurat (capacitatea calorică și coeficientul de transfer termic) și de acuratețea senzorului. Testo vă pune la dispoziție un certificat de calibrare corespunzător deviațiilor din sistemul dumneavoastră de măsură. În acest scop, Testo utilizează un banc de testare a suprafețelor dezvoltat în cooperare cu PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).**

Sonde

Tip sondă	Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	t_{99}	Cod produs
Sonde de imersie/penetrare					
Sondă de imersie eficientă și rapidă, rezistentă la apă, TC tip K, cablu fix		-60 la +1.000 °C	Clasa 1 [2]	2 sec.	0602 0593
Sondă rapidă de imersie/penetrare, rezistentă la apă, TC tip K, cablu fix		-60 la +800 °C	Clasa 1 [2]	3 sec.	0602 2693
Vârf de imersie, flexibil, TC tip K		-200 la +1.000 °C	Clasa 1 [2]	5 sec.	0602 5792
Vârf de imersie, flexibil, TC tip K		-200 la +40 °C	Clasa 3 [2]	5 sec.	0602 5793
Vârf de imersie, flexibil, pentru măsurători în aer/gaze exhaustate (nu este potrivit pentru măsurători în topituri), TC tip K		-200 la +1.300 °C	Clasa 1 [2]	4 sec.	0602 5693
Sondă de imersie/penetrare, rezistentă la apă, TC tip K, cablu fix		-60 la +400 °C	Clasa 2 [2]	7 sec.	0602 1293
Vârf de imersie flexibil, pentru volume mici, ideal pentru măsurarea în cutii Petri sau pentru măsurători la suprafață (de exemplu atașat cu bandă adezivă), TC tip K, 2 m, fir termic insulat FEP, rezistent la temperaturi de până la 200 °C, vârf oval cu dimensiunile: 2,2 mm x 1,4 mm		-200 la +1.000 °C	Clasa 1 [2]	1 sec.	0602 0493
Termocuple					
Termocuplu cu adaptor TC, flexibil, din fibră de sticlă, lungime 800 mm, TC tip K		-50 la +400 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 0644
Termocuplu cu adaptor TC, flexibil, din fibră de sticlă, lungime 1.500 mm, TC tip K		-50 la +400 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 0645
Termocuplu cu adaptor TC, flexibil, lungime 1.500 mm, PTFE, TC tip K		-50 la +250 °C	Clasa 2 [2]	5 sec.	0602 0646

2) Conform standardelor EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la domeniul -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasa 2 la domeniul -40 la +1.200 °C (Tip K), Clasa 3 la domeniul -200 la +40 °C (Tip K).
O sondă corespunde întotdeauna doar unei clase de acuratețe

Sonde

Tip sondă	Dimensiuni Tijă sondă/vârf tijă sondă	Domeniu de măsură	Acuratețe	t_{99}	Cod produs
Sonde pentru alimentație					
Sondă alimentară robustă din inox Pt100 (IP65), cablu fix		-50 la +400 °C	Clasa A (-50 la +300 °C), Clasa B (restul domeniului) [1]	10 sec.	0609 2272
Sondă alimentară rezistentă la apă, din oțel inoxidabil (IP65), TC tip K, cablu fix		-60 la +400 °C	Clasa 2 [2]	7 sec.	0602 2292
Sondă rapidă tip ac, rezistentă la apă, măsurători foarte precise fără urmă vizibilă e penetrare. Ideală pentru alimente - hamburgeri, friptură, pizza, ouă etc., TC tip K, cablu fix		-60 la +250 °C	Clasa 1 [2]	1sec.	0628 0026
Sondă robustă de imersie/ penetrare rezistentă la apă, cu protecție metalică, Tmax +230°C, de ex. pentru monitorizarea temperaturii în uleiul de gătit, TC tip K, cablu fix		-50 la +230 °C	Clasa 1 [2]	15 sec.	0628 1292
Sondă de contact robustă, cu suprafață de contact PTFE și protecție metalică Tmax +230 °C pentru suprafețe de gătit, tăvi de încălzire și de copt, TC tip K, cablu fix		-50 la +230 °C	Clasa 2 [2]	45 sec.	0628 9992
Sondă robustă de penetrare pentru alimente, cu mâner special, cablu armat (PVC), TC tip T, cablu fix		-50 la +350 °C	±0,2 °C (-20 la +70 °C) Clasa 1 (restul domeniului) [2]	6 sec.	0603 2492

1) Conform standardelor 60751, acuratețea Claselor A și B se referă la domeniul -200 la +600 °C (Pt100)
2) Conform standardelor EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la domeniul -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasa 2 la domeniul -40 la +1.200 °C (Tip K), Clasa 3 la domeniul -200 la +40 °C (Tip K).
O sondă mereu corespunde unei singure clase de acuratețe.

0 981 9354/msp/A/03.2013/01.2015
Informațiile prezentate pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.