SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807
e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

ULTRAPRÄZISION MESSZEUGE GMBH

Sublere 1000 ... 5000mm, seria 1851

TOP | sylvac System | Gehärtet Hardened | CARBON | ≤5000mm



Einfache Führungsstange
Standard bar
48x16mm

Doppelte Führungsstange
Double bar
48x38mm

- Werksnorm
- Schutzart IP 54, Sylvac System
- Feststellschraube und Feineinstellung
- Stange aus Kohlefaser 48x16mm, Führungselemente aus verchromtem Stahl
- Messflächen und Messerspitzen aus rostfreiem Stahl, TIN beschichtet
- Extrem geringes Gewicht, hohe Formstabilität
- großes LCD Display
- Lieferung im Holzetui


Funktionen:
- Ein/Aus, mm/inch Umschaltung, 0-Punkt an jeder Position, Hold Funktion, Datenausgang Opto


- Works standard
- Protection class IP 54, Sylvac System
- Locking screw and fine adjustment
- Carbon fibre bar 48x16mm, guiding elements made of chromed steel
- Measuring faces and knife points made of stainless steel, TIN coated
- Extremely low weight, high strength of shape
- Large LCD display
- Delivered in wooden box

Functions:
- On/Off, mm/inch commutation, Zero setting at any position, Hold function, Data output Opto

Bei Bestellung Spitzenform angeben - als Standard wird Form A geliefert. Andere Größen und Schnabellängen auf Anfrage.


Specify point type in order - standard supply with type A. Other sizes and jaw lengths on request.






Schnabel mit Messuhraufnahme Ø 8mm
Jaw with dial gauge hole Ø 8mm

mm	inch	mm	mm	mm	inch	mm	kg	Nº
Einfache Führungsstange 48x16mm / Standard bar 48x16mm								
1000	40	150	48x16	0,01	.0005	0,03	2,5	**1851 701**
1000	40	200	48x16	0,01	.0005	0,03	2,6	**1851 702**
1000	40	300	48x16	0,01	.0005	0,03	2,8	**1851 703**
1000	40	500	48x16	0,01	.0005	0,04	3,2	**1851 704**
1500	60	150	48x16	0,01	.0005	0,05	3,2	**1851 704x**
1500	60	200	48x16	0,01	.0005	0,05	3,3	**1851 705**
1500	60	300	48x16	0,01	.0005	0,06	3,5	**1851 706**
1500	60	500	48x16	0,01	.0005	0,06	3,9	**1851 706x**
2000	80	150	48x16	0,01	.0005	0,06	3,3	**1851 707x**
2000	80	200	48x16	0,01	.0005	0,06	3,5	**1851 707**
2000	80	300	48x16	0,01	.0005	0,07	3,7	**1851 708**
2000	80	500	48x16	0,01	.0005	0,07	4,1	**1851 708x**
2500	100	200	48x16	0,01	.0005	0,07	3,7	**1851 709**
2500	100	300	48x16	0,01	.0005	0,08	3,9	**1851 710**
3000	120	200	48x16	0,01	.0005	0,08	4,0	**1851 711**
3000	120	300	48x16	0,01	.0005	0,09	4,2	**1851 712**
3500	138	200	48x16	0,01	.0005	0,10	4,9	**1851 713**
3500	138	300	48x16	0,01	.0005	0,10	5,1	**1851 714**
Doppelte Führungsstange 48x38mm / Double bar 48x38mm								
4000	157	200	48x38	0,01	.0005	0,12	5,8	**1851 715**
4000	157	300	48x38	0,01	.0005	0,12	6,0	**1851 716**
4500	178	200	48x38	0,01	.0005	0,15	6,5	**1851 717**
4500	178	300	48x38	0,01	.0005	0,15	6,7	**1851 718**
5000	197	200	48x38	0,01	.0005	0,18	7,2	**1851 719**
5000	197	300	48x38	0,01	.0005	0,18	7,4	**1851 720**
Werkstückauflage für festen Schnabel / Support for fixed jaw								**1851 751**
Werkstückauflage für verschiebbaren Schnabel / Support for slideable jaw								**1851 752**
Schnabel 150mm für Messuhr Ø 8mm / Jaw 150mm for dial gauges Ø 8mm								**1851 754**
Schnabel 200mm für Messuhr Ø 8mm / Jaw 200mm for dial gauges Ø 8mm								**1851 755**
Schnabel 300mm für Messuhr Ø 8mm / Jaw 300mm for dial gauges Ø 8mm								**1851 756**
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m)								**1850 203**
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m)								**1850 204**

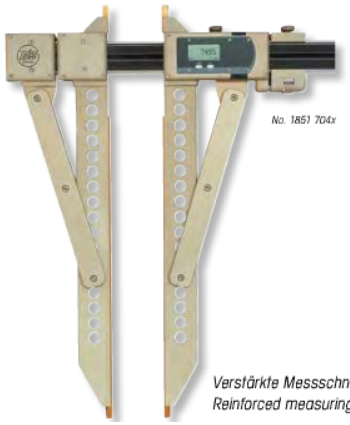

Verstärkte Messschnäbel ab 500mm
Reinforced measuring jaws from 500mm

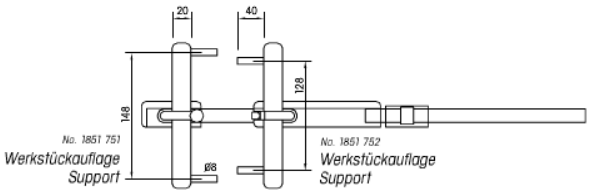

NOTA: Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor ulterioare de ordin tehnic sau a erorilor de editare.

Fotografia are caracter informativ.

NOTE: Products and specifications are subject to change without prior notice .Pictures may differ from original.